




## سری محصولات AIPRO+

### مشخصات کلیدی

**NZC-MD864F-ADWMBP**

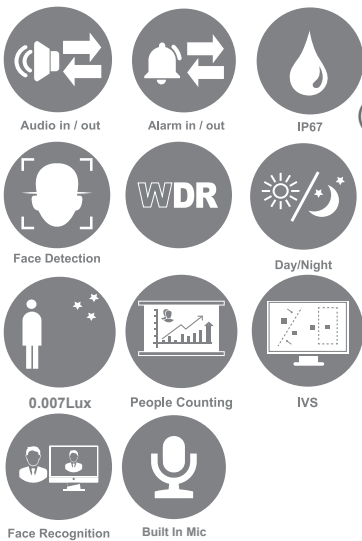

- ◆ دوربین دام 8 مگاپیکسل تحت شبکه موتورایز
- ◆ دارای لنز متغیر 2.8-12 میلی متری با F1.2
- ◆ پشتیبانی از فرمت های فشرده سازی هوشمند
- ◆ دید در شب 50 متری هوشمند
- ◆ دارای LED چشمک زن آبی و قرمز جهت اعلام هشدار (Active Deterrence)
- ◆ قابلیت های هوشمند : حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده
- ◆ شمارش افراد، تشخیص ازدحام، نقشه حرارتی، تشخیص صف طولانی
- ◆ دارای قابلیت تشخیص پلاک، شناسایی چهره
- ◆ پشتیبانی از قابلیت Netbreak
- ◆ دارای ورودی و خروجی صدا و آلام، میکروفن داخلی و اسپیکر
- ◆ دارای دکمه ریست سخت افزاری
- ◆ پشتیبانی از کارت حافظه تا 256 گیگا بایت
- ◆ دارای بدنه فلزی
- ◆ پشتیبانی از استاندارد حفاظت IP67 و IK1

دوربین			
8MP 3840(H)x2160(V)	حداکثر رزولوشن	CMOS 1/2.8"	سنسور تصویر
1/5~1/20000s	سرعت شاتر الکتریکی	progressive	سیستم تصویربرداری
50 متر	برد دید در شب	Color 0.007lux @ F1.6(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON	حداقل روشنایی
لنز			
Ø14	نحوه اتصال لنز	موتورایز	نوع لنز
F No. 1.2 (W) ~ 3.3(T)	ماکزیمم دیافراگم	2.8mm-12mm میلی متر	فاصله کانونی
زاویه دید			
افقی: 36-113 درجه - عمودی: 20-59 درجه - مورب: 41-139 درجه			
ویدئو			
H.265+/H.264+	رهزگذاری هوشمند	H.265/H.264	فشرده سازی ویدئو
30fps@ 8MP(3840x2160),5MP(2592x1944), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080),960P(1280*960)	جریان اصلی (Mainstream)	سه جریان Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)	تعداد پشتیبانی جریان
30fps@ 1080P(1920x1080),720P(1280x720),VGA(640x480)	جریان فرعی (Substream)	CBR/VBR	نوع کنترل نرخ ارسال ویدئو
VGA(640x480), QVGA(320x240)	موبایل	256Kbps ~ 16Mbps	تنظیم کیفیت ویدئو
3D DNR	کاهنده نویز	IR cut filter with auto switch(Day/ Night/Auto/Image/Schedule)	روز / شب
120db	WDR	Off/On (5 Zone)	جبران نور پس زمینه
دارد	BLC	دارد	HLC
خودکار	Gain Control	اتوماتیک/ دستی	کنترل نور سفید (White Balance)
Off/On (4 Zone, Rectangle)	پوشاندن حریم خصوصی	Off/On (8 Level)	تشخیص حرکت
دارد	تشخیص صدا	دارد	Netbreak
8 Region	ROI	ندارد	Video tampering
قابلیت های سخت افزاری			
دارد	دکمه ریست سخت افزاری	Micro SD slot, up to 256GB	ذخیره سازی روی برد
1/1	صدا	1/1	زنگ خطر. هشدار
هوش مصنوعی			
حفاظت پیراهونی، فنس مجازی، تشخیص انسان و خودرو، تشخیص چهره، تشخیص اجسام به جا مانده یا گم شده شعارش افراد یا وسیله نقلیه، تشخیص ازدحام، تشخیص طول صف، تشخیص صدا نادر، تشخیص پلاک، نقشه حرارتی			قابلیت های هوشمند



شبکه			
Profile S/G/T/M	ONVIF	RJ-45 (10/100Base-T)	درگاه
IE10/11-Safari V12.1 above-Firefox V.52 above-Google chrome V.57 above-Edge V.79 above			مرورگر
IP Filtering - 802.1x -User Policy	امنیت سایبری	Nazer View - Nazer Security Center	نرم افزارهای مدیریتی
IOS - اندروید	نرم افزار موبایل	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP	پروتکل شبکه
برق			
پایه: 4W(VDC) – 5W (POE) حداکثر مصرف: 6.9-8.2	مصرف برق	12 ولت مستقیم استاندارد (IEEE802.3af)	منبع تغذیه
شرایط محیطی			
IK10 - IP67	استاندارد حفاظتی	95%-منفی 35 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد	بازه حرارتی فعالیت /میزان تحمل رطوبت
ساختار			
149mm*54mm	ابعاد	فلزی	جنس
972g			وزن خالص

